



MENDESAIN KANDANG INDUK SAPI POTONG

Oleh : Sugino,SP.MSi.

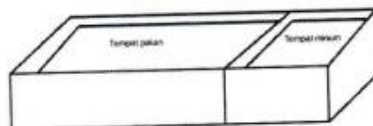

Palungan dan Tempat minum

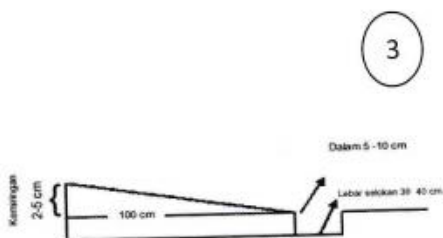

Kemiringan kandang, selokan dan gang



Pelepasan Induk



kandang Induk berkelompok sistem

Model Kandang Induk Sapi Potong

Model Induk sapi potong adalah kandang bebas/Kandang Lepas (*loose housing*) dan kandang konvensional (*conventional/stanchion barn*) : 1).Kandang Bebas/Kandang Lepas : Kandang bebas/kandang lepas merupakan barak atau areal yang cukup luas dengan atap di atasnya. Sebuah kandang bebas yang berukuran 7m X 9m dan dapat menampung 20-25 ekor sapi. 2). Kandang Konvensional : Kandang yang dirancang sesuai dengan kebutuhan sapi baik secara individu atau kelompok yang di bedakan letakmenghadapnya sapi yang lazim disebut staill.

Ukuran Kandang Induk Sapi Potong

Ukuran kandang per ekor sapi potong induk sistem lepas meliputi :

- 1). Lebar dan tinggi tempat pakan 40- 60 cm dan (60-75cm).
- 2). Lebar Sekat tempat pakan 40 – 60cm.
- 3). Tinggi dan diameter tempat minum 35 - 55cm (70x60x30cm).
- 4). Panjang, Lebar dan Tinggi tempat tidur 140x150x110cm.
- 5). Kemiringan lantai 2 - 5 cm (untuk penggemukan)
- 6). Lebar dan dalam selokan 15 - 20 cm dan 10-15cm.
- 7). Tempat pelepasan 400 - 500 cm² sesuai luas kandang.
- 8). Gang depan 150–200cm
- 9). Ketinggian atap 275 - 300 cm
- 10). Gudang Pakan (100 x 200 cm)