


MENDESAIN KANDANG LEPAS SAPI POTONG


Oleh : Sugino,SP.MSi.




Kandang Lepas Pembesaran dan kandang Lepas Pejantan



Tempat Pakan dan Minum

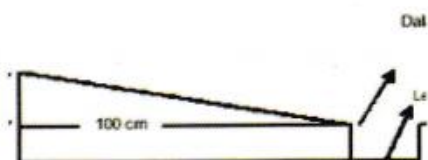

Kemiringan lantai dan selokan

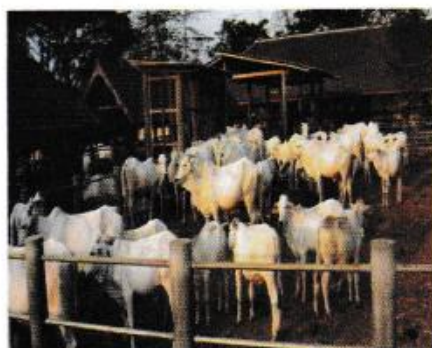

Kandang Lepas Koloni 10 Induk



Kandang Koloni 5 ekor Induk

Kandang Sapi Potong

Kandang pembibitan atau penggemukan sapi potong adalah kandang yang dirancang untuk hidup sapi dalam proses usaha pembibitan/ penggemukan pada periode tertentu, mulai dari dara sampai sapi dewasa secara baik, aman, sehat, dan cukup pergerakan. Kandang merupakan tempat untuk berlindung ternak dari gangguan iklim, kesibukan masyarakat, binatang pemangsa dan yang lainnya, sehingga ternak dapat hidup: makan, minum, berdiri, tidur, cukup bergerak dan tumbuh dengan baik.

BAHAN

Bahan bangunan yang digunakan untuk kandang sapi potong antara lain

- A. Atap dari Genteng, asbes atau rumbia dll
- B. Tempat pakan dari Beton, Plastik, Kayu, Karet
- C. Sekat tempat dari pakan Kayu, beton, plastik atau karet
- D. Tempat minum Plastik, Karet, Beton, Logam dan Alumunium
- E. Lantai kandang Beton berlapis karet dan Kayu tebal
- F. Sekat sapi Pipa, kayu, bambu
- G. Selokan Beton, Penutup selokan Besi dan Kayu
- H. Tiang dari kayu, bambu, besi, beton

Ukuran Kandang Sistem lepas

Ukuran kandang per ekor sistem lepas meliputi:

Kandang Dara dan Dewasa Sistem lepas

- A. Lebar dan tinggi tempat pakan 40- 60 cm dan (60-75cm)
- B. Lebar Sekat tempat pakan 40 – 60cm,
- C. Tinggi dan diameter tempat minum 35 - 55cm (70x60x30cm)
- D. Panjang, Lebar dan Tinggi tempat tidur 140x150x110cm
- E. Kemiringan lantai 2 - 5 cm
- F. Lebar dan dalam selokan 15 - 20 cm dan 10-15cm
- G. Tempat pelepasan 400 - 500 cm² sesuai luas kandang
- H. Gang depan 150–200cm
- I. Ketinggian atap 275 - 300 cm
- J. Gudang pakan 300 cm² disesuaikan jumlah ternak