

MENDESAIN KANDANG SAPI POTONG DARA

Oleh : Sugino,SP.MSi.




Tinggi Tiang Kandang sapi Dara



Tinggi kandang dari tanah




Bak Pakan dan minum

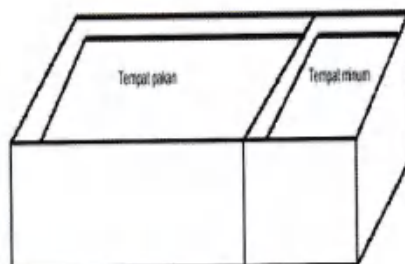

Tiang Penyekat Kandang Dara

Dalam 5 - 10 cm

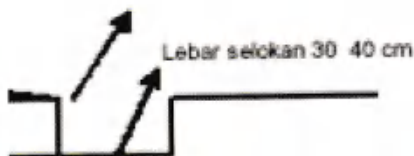

Selokan kandang

Kandang Sapi Potong Dara

Kandang usaha Pembibitan ada 3 yaitu 1) Kandang kawin/Paksa 2) Kandang Beranak 3) Kandang Pembesaran adalah sapi calon bakalan, sedang Dara adalah sapi calon induk. Untuk kandang pembesaran/dara sapi harus dipisahkan antara jantan dan betina, karena sapi jantan dan betina mulai dewasa kelamin.

Macam Kandang Sapi Dara :

- A. Kandang tunggal, hanya satu baris
- B. Kandang ganda, di sebut juga tail to tail dan saling berhadapan

Bahan Kandang

Kerangka kandang dari bambu, kayu, besi, ataupun beton disesuaikan dengan model dan biaya. Atap yang digunakan bisa dari bahan alang-alang, ijuk, rumbia, genteng, asbes, seng.

Kandang sapi dara

- A. Kandang sapi dara adalah 1,8 x 2 m, dengan tinggi atas $\pm$ 2-2,5 m dari tanah.
- B. Ukuran bak pakan : panjang x lebar = bersih 60 x 50 cm
- C. Ukuran bak minum : panjang x lebar = bersih 40 x 50 cm
- D. Tinggi bak pakan dan minum bagian dalam 40 cm dan luar 80 cm
- E. Tinggi penghalang/penyekat kepala sapi 100 cm dari lantai kandang
- F. Kemiringan lantai $\pm$ 2-5 cm
- G. Lantai kandang tetap bersih guna mencegah timbulnya penyakit.
- H. Lantai terbuat dari tanah padat atau semen
- I. Lantai tanah dialasi papan/ lantai semen bisa dengan karpet sapi.
- J. Selokan bagian dalam dan Lebar = 25 x 15 x 10 cm
- K. Tinggi tiang kandang 2,5 – 3 m dari lantai kandang
- L. Atap kandang menyesuaikan yang penting tidak bocor bila hujan
- M. Letak kandang diusahakan lebih rendah dari sumber air dan lebih tinggi dari lokasi tanaman rumput.