




Gambar 4. Pembuatan parit (A), Pemasangan pagar plastik (B), Pemasangan bubu perangkap (C), Pemasangan jembatan kayu (D)

2. LTBS (*Linear Trap Barrier System*)

LTBS (*Linear Trap Barrier System*) atau Sistem Bubu Perangkap Linier merupakan bentangan pagar plastik/terpal setinggi 50-60cm, dengan panjang minimal 100m. Bubu perangkap pada LTBS dipasang setiap jarak 20m secara berselang-seling, sehingga mampu menangkap tikus dari dua arah (habitat & sawah). LTBS dirancang berdasarkan pola pergerakan tikus sawah, sehingga tidak memerlukan bahan umpan atau tanaman perangkap.



Gambar 5. Skema pemasangan LTBS (tampak atas)

LTBS direkomendasikan untuk dipasang pada perbatasan antara sawah dengan habitat utama tikus, atau untuk memotong jalur migrasi tikus sehingga tikus dapat diarahkan masuk dalam bubu perangkap.



Gambar 6. Pemasangan LTBS diantara: sawah - kampung (A), sawah - tanggul irigasi (B), sawah - jalan/pematang (C), dan memotong jalur migrasi tikus (D).

PEMASANGAN LTBS

Plastik pagar LTBS dibentangkan di antara sawah dengan habitat tikus, kemudian ajir bambu ditegakkan, selanjutnya bubu perangkap dipasang pada tempat yang telah disiapkan.

PEMELIHARAAN TBS dan LTBS

- TBS / LTBS diperiksa setiap pagi. Hewan bukan sasaran (katak, kadal, ular, dll.) yang masuk bubu perangkap dilepaskan. Tikus hasil tangkapan dimatikan dengan cara direndam ke dalam air bersama perangkap bubunya selama ± 10 menit atau sampai mati.
- Pagar plastik diperiksa, apabila berlubang segera diperbaiki/dilakukan penambalan.
- Parit dipastikan selalu terisi air agar ujung bawah pagar plastik senantiasa terendam sehingga tikus tidak bisa mencapai tanaman perangkap.
- Gulma dibersihkan di parit TBS karena tikus mampu memanjatnya untuk jalan masuk ke dalam petak tanaman perangkap TBS.

Referensi:
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI

Tim Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT) 2013

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta

Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
 Telpn: 0274 - 884662
 Website : yogya.litbang.deptan.go.id
 Email: bptpyogya@yahoo.com, bptp-diy@litbang.deptan.go.id

PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN

TBS DAN LTBS

SISTEM BUBU PERANGKAP TIKUS SAWAH



BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) YOGYAKARTA 2013

TBS (Trap Barrier System)

A. TBS dengan Tanaman Perangkap Ditanam Lebih Awal (TBS Standar)

- Tanaman perangkap TBS ditanam 3 minggu lebih awal dibandingkan pertanaman padi di sekelilingnya. Hal ini dimaksudkan untuk menarik tikus untuk datang yang berasal dari lingkungan sekitarnya hingga radius 200 m. Petak tanaman perangkap berukuran kurang lebih 25 m x 25 m atau lebih, sehingga berfungsi optimal untuk menarik tikus supaya datang. Pada saat tanaman perangkap ditanam, lahan disekitarnya masih dalam periode olah tanah, sehingga petak TBS akan lebih dahulu memasuki stadia bunting. Perbedaan umur tanaman antara TBS dan sekitarnya tersebut akan membuat tikus tertarik mendatangi petak TBS.




Gambar 1. Tanaman perangkap untuk menarik tikus dari sekitarnya

- Pagar plastik dapat berupa plastik bening (0,8 mm), plastik mulsa, atau plastik terpal (semua warna dapat digunakan) yang dipasang dengan tinggi 60-70 cm mengelilingi tanaman perangkap. Pemasangan pagar plastic ditegakkan dengan ajir bambu pada setiap jarak 1m dan ujung bawah terendam air dalam parit. Lebar parit \pm 50 cm dan harus selalu terisi air agar tikus tidak melubangi pagar. Parit tidak boleh ditanami padi dan harus bebas gulma supaya tidak digunakan untuk memanjat tikus melompati pagar plastik.

- Bubu perangkap dibuat dari ram kawat kotak berukuran 40cmx20cmx20cm, dilengkapi dengan corong masuk tikus (depan) dan pintu (belakang) untuk mengeluarkan tikus. Bubu perangkap dipasang pada setiap sisi pagar dengan jarak masing-masing perangkap 20m, dan corong masuk menghadap keluar.



Gambar 2. Pagar plastik TBS dengan plastik bening (A), dan terpal (B). Bagian bawah pagar plastik selalu terendam air dan perhatikan posisi ajir bambu, Bubu perangkap dan cara pemasangannya (C).

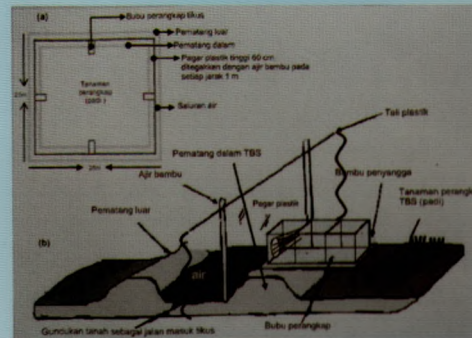

Gambar 3. Skema pemasangan TBS, Tampak atas (a), letak pemasangan komponen TBS (b)

B. TBS Persemaian

Persemaian dapat difungsikan sebagai TBS dengan cara pemasangan pagar plastik dan bubu perangkap. Bekas persemaian tersebut selanjutnya ditanami padi varietas umur genjah pendek (contohnya adalah varietas Dodokan) agar memasuki stadia generatif terlebih dahulu. Kombinasi cara tersebut terbukti efektif setara dengan TBS standar.

C. TBS dengan Tanaman Perangkap Ditanam Lebih Akhir

Komponen TBS ini sama seperti TBS Standar, tetapi tanaman perangkap ditanam 3 minggu lebih lambat dibandingkan pertanaman petani di sekitarnya. Ketika tanaman padi petani sudah dipanen, petak tanaman perangkap TBS akan "menjadi tanaman penarik" tikus dari segala arah. Jika banyak tikus tertangkap di akhir pertanaman, maka pada musim tanam berikutnya populasi awal tikus sawah akan rendah.

PEMASANGAN TBS

- Dibuat parit dengan lebar \pm 50cm. Batas parit adalah pematang ganda dengan lebar masing-masing pematang \pm 20cm. Jangan ditanami padi di parit tersebut.
- Pemasangan pagar plastik:
 - Untuk plastik bening:
Ajir bambu dipancangkan setiap jarak 1 m (di parit, menempel pematang dalam), kemudian tali rafia dipasang (menghubungkan antar ajir) selanjutnya plastik dipasang dengan cara seperti menjahit menggunakan lidi pada tali rafia.
 - Untuk plastik terpal:
Ajir bambu dimasukkan pada setiap tempa jahitan untuk ajir, kemudian terpal dibentangkan kuat-kuat, dan terpal diposisikan menempel pematang dalam.
- Pemasangan bubu perangkap:
Dipastikan bubu rapat menempel pada pagar plastik/terpal supaya tikus tidak mampu menerobos masuk.
- Pemasangan jembatan kayu.
Dibuat gundukan tanah atau jembatan bambu/kayu di depan corong bubu agar tikus mudah menemukan pintu masuk.